塗膜剥がし用ハガースシリーズ（コンクリート下地用）

ウレタン・リシン・弾性アクリル・エポキシ等の塗膜剥がし

ハガースⅡ



約65%コスト削減

1m²当たりのコスト比較例

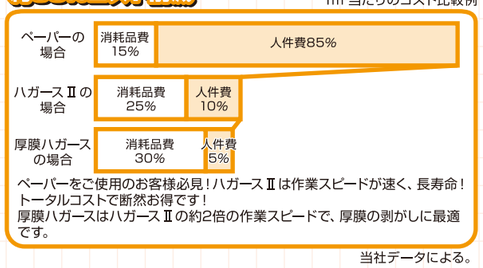

ペーパーをご使用のお客様必見！ハガースⅡは作業スピードが速く、長寿命！トータルコストで断然お得です！
厚膜ハガースはハガースⅡの約2倍の作業スピードで、厚膜の剥がしに最適です。

当社データによる。

厚膜ハガース



● 仕　様

品　番	品　名	外　径 (D)	厚　み (T)	幅 (W)	穴径 (H)	定　価
2069	ハガースⅡ	95	1	2.8	15	14,500
2078	厚膜ハガース	95	1	1.5	15	17,200

低振動・低騒音タイプ

サイレントハガース

（低振動・低騒音）



サイレント厚膜ハガース

（低振動・低騒音）



静か

本体の基板を樹脂にする事で振動・騒音をカット。耳障りなキンキン音がしにくい。（聞こえ方には個人差があります。）

軽い

鉄から樹脂にした事で重さも同等商品の40%カット！！

跳ねない

跳ねないクッション構造の採用で作業者の手にもやさしい！

● 仕　様

品　番	品　名	外　径 (D)	厚　み (T)	幅 (W)	穴　径 (H)	定　価
2071	サイレントハガース	95	1	2.8	15	17,200
2077	サイレント厚膜ハガース	95	1	1.5	15	18,500

鋼板下地用

サイレント橋梁ハガース

（低振動）



業界最速の切削スピード！

（当社データによる）

＜用途＞鋼板下地の塗膜剥がし

エポキシ塗膜剥がしテスト・切削性能切断比較グラフ

※切削条件
塗膜：エポキシ塗膜・厚み：0.4mm
切削面積：1㎡　（1m×1m）



● 仕　様

品　番	外　径 (D)	厚み (T)	幅 (W)	穴径 (H)	定　価
2076	95	0.7	2.8	15	18,500

橋梁ハガース65

＜用途＞歩道橋の手すり等、狭い場所の塗膜剥がし



● 仕　様

品　番	外　径 (D)	厚み (T)	幅 (W)	穴径 (H)	定　価
2075	65	0.7	2.8	15	13,200

橋梁ハガース30

＜用途＞ボルト周りや溝等の極狭場所の塗膜剥がし



● 仕　様

品　番	外　径 (D)	厚　み (T)	幅 (W)	全長 (mm)	取付けネジ	定　価
2074	30	0.7	2.8	38	M10	12,000

世界初！超柔軟・超軽量　塗膜剥がしカップ

ミラクルカップ (PAT)



● 仕　様

品　番	外　径 (D)	幅 (W)	穴径 (H)	重量 (g)	定　価
1510	100	10	15	80	21,100

柔軟・軽量

ゴム基板とバネ鋼を組み合わせることにより、柔軟性と超軽量（約80g）の両立を実現。作業負担が軽減できる。手当たりがソフトな作業性で下地を傷めません。下地の凸凹研磨作業が不要。

広い汎用性

画期的なブレイズ製法により、あらゆる塗膜、下地（コンクリート、モルタル、金属、FRP、木）に対応しています。目詰まりを起こさず最後まで同じ削り味を持続します。

安全性

ダイヤチップをバネ鋼にカシメ、特殊接着剤でゴム基板に接着させてあります。