


多チップ設計ならではの研削力

コンクリート・レンガ・カワラ・石材等の平面研削及び面取り加工・凹凸修正

Y型カップホイールNDX

ハイグレードタイプ  
(ロングライフ)




●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)	定価
2062	98	4.5	6	20	15	18,500

Y型カップホイールNST

スタンダードタイプ  
(切れ味・ライフ好バランス)





●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)	定価
2063	98	4.5	6	20	15	14,500

Y型カップホイールNX

エコノミータイプ (切れ味重視)

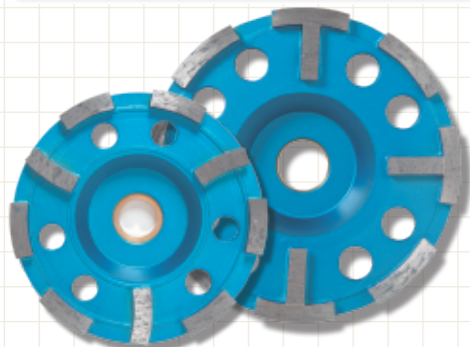


●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)	定価
2340	100	4.5	7	20	15	12,000
2341	125	4.5	7	22	20	22,400

New

キレックスカップ

切れ味最高峰  
高強度対応タイプ (切れ味最重視)



●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)	定価
2064	98	4.5	6	20	15	21,100


※受注生産のため納期がかかります。

作業者の疲労が大幅に改善されます。

サイレントカップ

樹脂基板とクッション構造の採用で  
静か! 軽い! 跳ねない!

低振動・低騒音タイプ

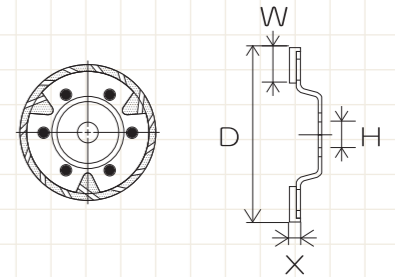


●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	定価
2073	100	4	20	15	14,500

4"カップ型ホイールNDX

食い込みが良いので粗研削に向いています。


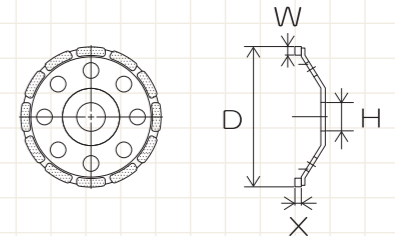


●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)	定価
2060	98	4.5	6	20	15	17,200

φ92 メタルカップ

コンクリート研削。  
特殊サンダー専用カップ。

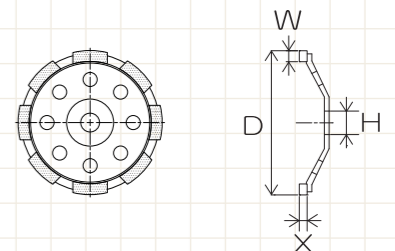



●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)	定価
2342	92	5	7	12	—	13,200

スクリューカップホイール

より優れた研削力の最高峰カップです。  
コンクリート二次製品工場に最適。

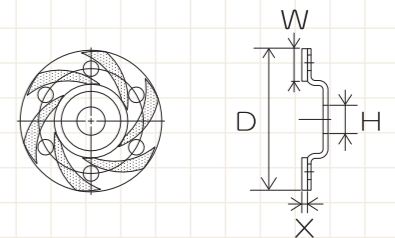

●仕様

品番	外径 (D)	高さ (X)	幅 (W)	穴径 (H)	付属リング (H)	定価
2007	100	4	25	20	15	26,400