

水循環式無振動ドリル

# 水すましG1

無振動

低騒音

無塵穿孔

だから！居ながら工事に最適！

外壁穿孔時、室内側60dB～68dB




アスベスト塗膜剥離用セットもございます。  
弊社営業までお問い合わせください。

# ◆G1用ドリル



ビットに合わせて2段切替  
最適回転数でラクラク穿孔！

先端部品と工具の交換により穿孔径と穿孔深さが選択できます。

水すましG1-80(有効長80mm)

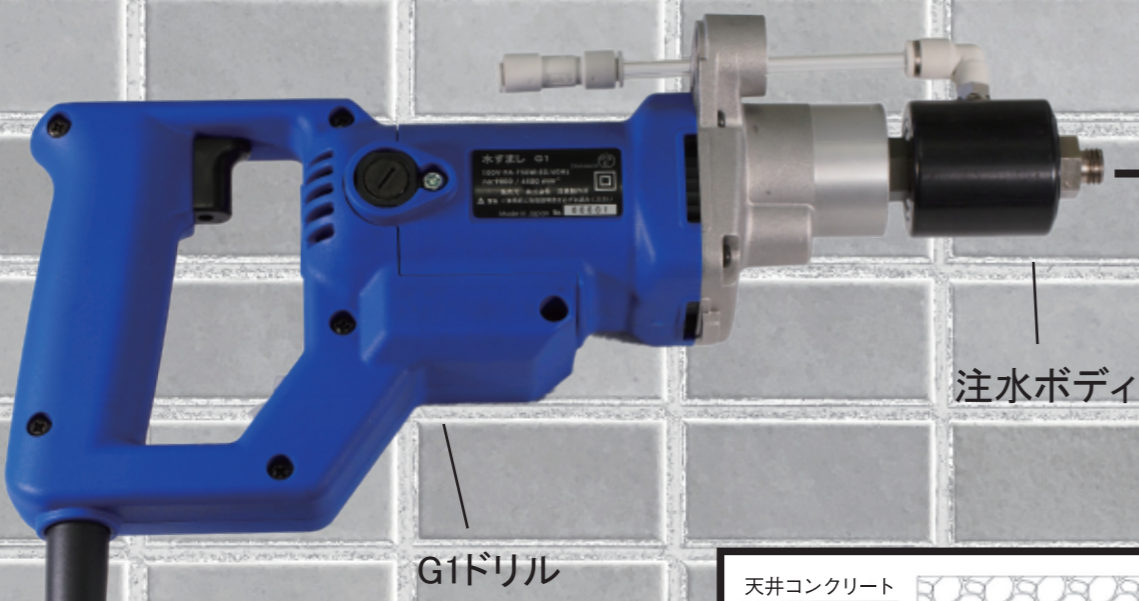


水すましG1-110(有効長110mm)

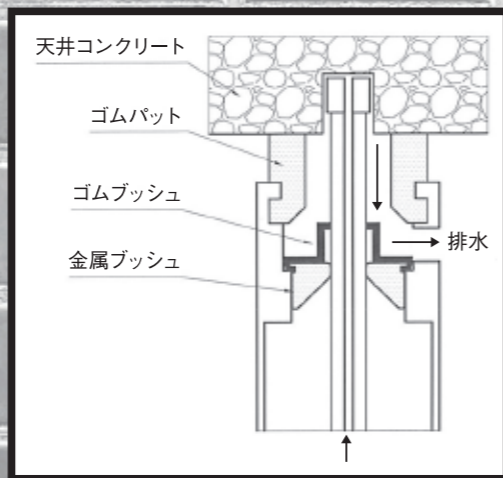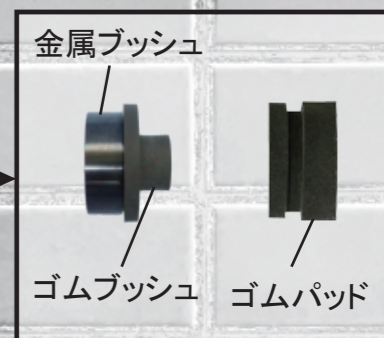

上向きでも水漏れしません。

コアが詰まらない構造(特許取得)



G1-80ドリル一式(有効長80mm)

G1-110ドリル一式(有効長110mm)

## ■ビット・シャンク・ブッシュ対応価格表

サイズ	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5	5.0	6.0	6.5	7.0	10.5	12.7	14.5	16.5	18.0	19.0	
ドリル回転数	High(9,000min <sup>-1</sup> )					High(9,000min <sup>-1</sup> )					Low(6,500min <sup>-1</sup> )				Low(6,500min <sup>-1</sup> )	
用途	タイル用					コンクリート用					コンクリート用				塗膜剥離用	
ビット	品番	7336	7406	7408	7395	7396	7380	7381	7382	7389	7191	7080	7081	7082	7083	1583
	定価	¥21,000	¥19,000			¥19,000					¥4,300	¥8,400				¥30,000
G1-80用 シャンク	品番	7339	7397		7392		7392					7189				7189
	定価	¥5,600	¥5,600	¥5,600		¥5,600					¥17,000					¥17,000
G1-110用 シャンク	品番	7074		7075		7075					7076	7077	7078	7079		
	定価	¥8,000		¥8,000		¥8,000					¥24,400					
金属ブッシュ	品番	7053	7054	7055		7054	7055		7059		7090	7091	7092	7093	7059	
	定価	¥4,000	¥4,000	¥4,000		¥4,000	¥4,000		¥4,000		¥4,000				¥4,000	
ゴムブッシュ	品番	7056		7057		7056	7057		7058		7094	7095	7096	7097	7058	
	定価	¥720		¥720		¥720	¥720		¥720		¥720				¥720	


## ■座堀用ビット

サイズ	6.5	9.0	6.5
品名	座堀用		テーパ付座堀用
品番	7407	7399	7476
定価	¥9,000		

## 施工事例



穿孔状況

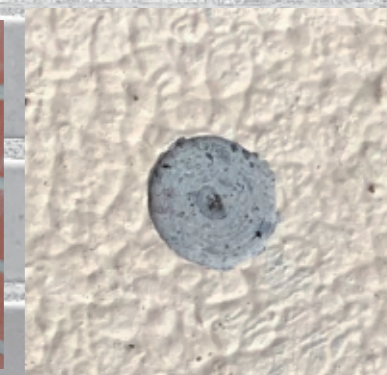

塗膜剥離状態

※水すましG1には有効長220mmのモデルもございます。詳しくはお問い合わせ下さい。  
 ※ビットの入り数はφ4.0~7.0が10個、φ10.5以上のサイズは1個となります。  
 ※φ4シャンクの有効長は60mmとなります。

# ◆G1用循環装置

電装部を上部に集約、水の入替えが簡単！  
 吸引力20%UP  
 50%軽量化(従来比)



上部の電装部開口図

ギヤポンプ、バキュームポンプの交換が簡単



製造元

**株式会社 呉英製作所**

<http://www.goei-dia.co.jp>

■本社 TEL (0846) 45-5121 FAX (0846) 45-5120  
 〒739-2405 広島県東広島市安芸津町小松原 576

■福岡営業所 TEL (092) 472-5211 FAX (092) 471-0963  
 〒812-0014 福岡市博多区比恵町 9-13-103

■東京営業所 TEL 03-3853-5321 FAX 03-3853-5481  
 〒123-0864 東京都足立区鹿浜 6 丁目 13-6

## ■消耗品 (循環装置)

品番	品名	定価
7364	バキュームポンプ	¥12,800
7362	フィルター (10 枚入り)	¥15,800
7434-N10	ギヤポンプ (配線付き)	¥9,600
7105	給水ホース (φ6)	¥1,200
7106	排水ホース (φ8)	¥1,200
7107	ホース用結束バンド (3 個)	¥400
7108	給排水用ホースセット (2.8m)	¥2,800

## ■仕様

型式	水すましG1
電源	単相100V
消費電力	870W
定格稼働時間	30分
回転数	6500min <sup>-1</sup> /9000min <sup>-1</sup>
タンク容量	2L
揚程	1.8m
ドリル重量	2.5kg
循環装置重量	3.0kg

## ■水すまし G1 セット

品番	品名	定価
7020・7021・7022	水すまし G1-80 セット (φ4.0 or φ5.0 ~ 5.5 or φ6.0 ~ φ8.5)	¥450,000
7024・7025	水すまし G1-110 セット (φ5.0 ~ 5.5 or φ6.0 ~ φ8.5)	¥470,000
7026	水すまし G1-110 セット アンカー用 (φ12.7 or φ14.5 or φ16.5 or φ18.0)	¥490,000
7023	水すまし G1-80 セット (φ19.0 ブレイズビット)	¥500,000

\*ご注文時は、ビットのサイズと用途(タイル用 or コンクリート用)をご指定ください。

## ■水すましG1セット内容

G1ドリルセット	G1ドリル、グリップパイプ、注水ボディ、逆止弁継手、ポリカパイプφ6、シャンク、ビット、金属ブッシュ、ゴムブッシュ、ゴムパッド、専用工具一式、工具ボックス
G1循環装置セット	G1循環装置、ろ過フィルター、給水ホース、排水ホース、スプリングナット、肩ベルト、注射器

販売代理店